SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product./Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article./Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

- Before assembling the lighting fixture, refer to the **CAUTION**. If you feel you do not have enough electrical wiring experience, refer to a do-it-yourself wiring handbook or have the fixture installed by a qualified, licensed electrician./Avant de commencer l'assemblage du luminaire, reportez-vous à la mise en garde intitulée **ATTENTION**. Si vous pensez ne pas posséder suffisamment d'expérience en câblage électrique, consultez un guide de câblage pour bricoleurs ou demandez à un électricien qualifié d'installer le luminaire./Antes de ensamblar la lámpara, consulte las precauciones en **PRECAUCIÓN.** Si siente que no posee suficiente experiencia en cableado eléctrico, consulte un manual de cableado de tipo "hágalo usted mismo" o contrate a un electricista calificado para que instale la lámpara.
- Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Turning the power off to the light switch is not sufficient to prevent electrical shock./Avant toute installation, coupez l'électricité du panneau central en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible. Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt ne suffit pas à éliminer les risques de choc électrique./ Antes de comenzar la instalación, desconecte la alimentación colocando el interruptor de circuito en la posición de apagado o retirando el fusible de la caja de fusibles. No basta con colocar el interruptor de la lámpara en la posición de apagado para evitar descargas eléctricas.
- This fixture is suitable for indoor use only./Ce luminaire convient à un usage à l'intérieur seulement./Esta lámpara es adecuada solo para uso en interiores.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not modify this lamp; if any modification is made it may render the product unsafe./Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie, ne modifiez pas ce luminaire. Toute modification pourrait rendre son utilisation dangereuse./Para evitar el riesgo de descargas eléctricas o incendio, no modifique esta lámpara. Si realiza cualquier tipo de modificación, el producto podría resultar inseguro.

CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user isencouraged to try to correct the interference by one or more of the following:/Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. Si l'utilisateur constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), il devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :/Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
  1. Reorient or relocate the receiving antenna./Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice./Reoriente o reubique la antena de recepción.
  2. Increase the separation between the lighting unit and receiver./Accroître la distance entre l'unité d'éclairage et le récepteur./Aumente la separación entre la luminaria y el receptor.
  3. Connect the lighting unit into an outlet on a circuit other than the outlet which the receiver is connected./Brancher l'unité d'éclairage sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur./Conecte la luminaria a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
  4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance./Chercher de l'aide auprès du détaillant ou d'un techricien en radio ou en télévision./Solicite ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio y TV.

NOTE: Please note that changes and modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment./**REMARQUE :** Veuillez prendre note que les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil./**NOTA:** tenga presente que los cambios y las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

- This fixture is intended to be mounted to an outlet junction box. The box must be directly supported by the building structure./Ce luminaire est conçu pour être monté sur une boîte de jonction. La boîte doit être directement retenue par la structure de l'immeuble./Esta lámpara está diseñada para montarse en una caja de unión de salida. La caja debe estar fijada directamente a la estructura del edificio.
- Dimmable to 10% with select dimmers: Leviton IPL06, Leviton 6674, Lutron TGCL-153PH, Lutron DVCL-153P, Lutron MACL-153M./Intensité réglable à 10 % avec certains gradateurs : Leviton IPL06, Leviton 6674, Lutron TGCL-153PH, Lutron DVCL-153P, Lutron MACL-153M./Se puede regular al 10% con reguladores seleccionados: Leviton IPL06, Leviton 6674, Lutron TGCL-153PH, Lutron DVCL-153P, Lutron MACL-153M.
- WARNING – RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. Installation of this retrofit kit requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. contact a qualified electrician./AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE.L'installation de ce nécessaire de modernisation exige une personne familière avec la construction et le fonctionnement du système électrique du luminaire et des risques associés. Toute personne qui n'est pas qualifiée ne doit faire aucune tentative d'installation et doit contacter un électricien qualifié./ADVERTENCIA:RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA. La instalación de este ensamble de kit de renovación debe realizarla una persona familiarizada con la fabricación y el funcionamiento de la lámpara o del sistema eléctrico de la luminaria y con los peligros involucrados. Si no cuenta con dicho conocimiento, no intente realizar la instalación. Póngase en contacto con un electricista calificado.
- WARNING – RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. Install this kit only in the luminaire that has the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the luminaire./AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. N'installer ce nécessaire que dans le luminaire dont les caractéristiques de construction et les dimensions sont conforme à celles illustrées dans les photos et/ou les dessins et dont la puissance d'entrée nominale du nécessaire de modernisation ne dépasse pas celle du luminaire./ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA. Instale este kit únicamente en luminarias que cuenten con las características de fabricación y las dimensiones que se muestran en las fotografías o en los dibujos, y donde el rango de entrada del kit de renovación no supere al de la luminaria.
- WARNING – TO PREVENT WIRING DAMAGE OR ABRASION, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects./AVERTISSEMENT- AFIN DE PRÉVENIR L'ENDOMMAGEMENT OU L'ABRASION DES CÂBLES, Éviter tout contact entre ces derniers et le bord d'un objet tranchant tel qu'une tôle./ADVERTENCIA: PARA EVITAR DAÑOS O ABRASIÓN EN LOS CABLES, no exponga el cableado a bordes de metal u otros objetos metálicos.
- This retrofit kit is accepted as a component of a luminaire where the suitability of the combination shall be determined by authorities having jurisdiction product must be installed by a qualified electrician in accordance with the applicable and appropriate electrical codes. The installation guide does not supersede local or national regulations for electrical installations. /Le nécessaire de modernisation est accepté à titre de composant d'un luminaire lorsque la pertinence de la combinaison doit être déterminée par les autorités compétentes ce produit doit être mis en place par un électricien qualifié conformément aux codes électriques appropriés applicables. le guide d'installation ne supplante pas les règlements locaux ou nationaux en matière d'installations électriques./Este ensamble de renovación se acepta como componente de una luminaria donde la idoneidad de la combinación deberán determinarla csa o las autoridades canadienses que posean jurisdicción./Este equipo de retrofit se acepta como un componente de una luminaria donde la conveniencia de la combinación deberá determinarse por las autoridades que tienen jurisdicción.

NOTE: SAFETY INFORMATION continued on inside page./**REMARQUE :** Suite des « Consignes de sécurité » à la page intérieure./**NOTA:** "Información de seguridad" continúa en la página interior.

WARRANTY/GARANTIE/GARANTÍA

ENERGY STAR qualified Solid State product with non-replaceable components is warranted for five (5) years from the date of original purchase.This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and repl acement availability and/or compensated for at a prorated value. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Proof of purchase is required to exercise the warranty.

Cet article à semi-conducteurs homologué ENERGY STAR avec composants non remplaçables est garanti pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Tout article qui s'avère défectueux sera remplacé ou non par un article semblable ou identique, selon la nature du défaut, la disponibilité d'un article de remplacement ou le dédommagement accordé selon la valeur au prorata. Certaines provinces ou certains États ne permettent pas de limitation quant à la durée des garanties implicites, et à l'exclusion ou à la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. Les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits spécifiques également d'autres droits, qui varient d'un Etat ou d'une province à l'autre. Une preuve d'achat est nécessaire pour vous prévaloir de cette garantie.

Este producto de estado sólido con calificación ENERGY STAR con componentes que no pueden reemplazarse está garantizado por cinco (5) años desde la fecha de compra original. Esta garantía no cubre las piezas defectuosas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación no adecuada y específicamente excluye la responsabilidad por daños indirectos, accidentales o resultantes. Un producto defectuoso puede o no reemplazarse por el mismo tipo de producto o uno similar, dependiendo de la naturaleza del defecto o la disponibilidad de repuestos, o puede reembolsarse su valor proporcional. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o la exclusión o limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Se exigirá el comprobante de compra para hacer uso de la garantía.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/CONFIANT? COMMENCEZ VOTRE NOUVEAU PROJET/ ¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit lowes.com for more information./Pour en savoir plus, visitez le site lowes.com./Visite lowes.com para obtener más información.









Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China



COLOR CHANGING SLIM DESIGN LED RECESSED LIGHTING KIT

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO

ENSEMBLE DE LUMINAIRE ENCASTRÉ À DEL DE COULEUR CHANGEANTE, CONCEPTION MINCE KIT DE LUZ LED EMPOTRADA DE DISEÑO DELGADO QUE CAMBIA DE COLOR

MODEL/MODÈLE/MODELO



SLEDCOM

Tous droits réservés.

Thank you for purchasing this Utilitech product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet article Utilitech. Nous avons rédigé des instructions faciles à suivre afin que vous puissiez assembler l'article sans tracas et en profiter le plus rapidement possible. Toutefois, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, visitez le site Lowes.com, recherchez le numéro de l'article et consultez l'onglet « Guides & Documents » (guides et documents) sur la page de l'article.

Si l'article n'est plus en vente, ou si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-994-4148, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Gracias por comprar este producto Utilitech. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

⚠ SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- WARNING – RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. Luminaires wiring, power supply, or other electrical parts may be damaged when drilling for installation of retrofit kit hardware. inspect wiring and components for damage./AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. Le câblage des luminaires, les blocs d'alimentation ou les autres composants électriques peuvent subir des dommages lors du perçage en vue d'installer la quincaillerie d'un nécessaire de modernisation. vérifier si les câbles et les composants sont endommagés./ADVERTENCIA:RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA. Durante el proceso de perforación del equipo del kit de la luminaria para su instalación, es posible dañar los hilos, la fuente de alimentación u otro componente eléctrico. Revise los hilos y otros componentes eléctricos para verificar que no hayan sido dañados.
- Only those open holes indicated in the photographs and/or drawings may be made or altered as a result of kit installation. do not leave any other open holes in an enclosure of wiring or electrical components./Seuls les ouvertures indiquées dans les photos et/ou les dessins peuvent être faits ou modifiés à la suite de l'installation du nécessaire. il est interdit de laisser d'autres ouvertures dans un boîtier de câblage ou de composants électriques./Sólo se permite hacer o alterar las aberturas indicadas en las fotos o diagramas para la instalación del kit. No deje ninguna otra abertura en la caja de hilos u otros componentes eléctricos.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation./Pendant l'installation, ne percez pas l'enveloppe de protection des fils ou des composants électriques et n'agrandissez pas les trous qui pourraient déjà s'y trouver./No perfore ni altere ningún orificio abierto en la carcasa de los cables ni en componentes eléctricos durante la instalación del kit.
- The device is not intended for use with emergency exits./Ne convient pas aux sorties de secours./No se debe usar el dispositivo con salidas de emergencia.
- All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician./Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux normes du code national de l'électricité et des codes locaux. Si la façon de connecter correctement le câblage ne vous est pas familière, faites appel aux services d'un électricien qualifié./Todas las conexiones eléctricas deben realizarse según las normas locales y las del Código eléctrico nacional (N.E.C., por sus siglas en inglés). Si no está familiarizado con las conexiones adecuadas del cableado eléctrico, contrate a un electricista calificado.
- This fixture may be installed over a wet or damp location such as a shower stall or bathtub enclosure. The area above the ceiling surface must, however, be a dry location./Ce luminaire peut être installé dans un endroit humide, comme dans une cabine de douche ou au-dessus d'une baignoire. L'espace au-dessus de la surface du plafond doit cependant être un endroit sec./Es posible instalar esta lámpara en una ubicación húmeda o mojada, como una ducha o un cerramiento para bañeras. Sin embargo, el área sobre la superficie del techo debe ser una ubicación seca.
- This fixture is designed for ceiling surfaces that are 1/2-in. thick or less. Do not use this fixture on ceiling surfaces that are thicker than 1/2-in./Ce luminaire est conçu pour les plafonds de 12,7 mm d'épaisseur ou moins. N'installez pas ce luminaire sur un plafond d'une épaisseur supérieure à 12,7 mm./Esta lámpara está diseñada para superficies de techos que tengan un grosor de 1,27 cm o menos. No use esta lámpara en superficies de techos más gruesas que 1,27 cm.

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Clean this unit periodically. Clean the surface finish only using water and mild soap; dry with a soft cloth. Never use rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents./Nettoyez cet article périodiquement. Nettoyez le fini de la surface avec un savon doux et de l'eau seulement, puis essuyez-le avec un linge doux. N'utilisez jamais de linges rugueux, de produits abrasifs, ni de produits chimiques nettoyants contenant de l'acide ou des solvants forts./Limpie esta unidad periódicamente. Limpie el a cabado de la superficie solo con agua y jabón suave, seque con un paño suave. No utilice paños ásperos, ni limpiadores químicos o abrasivos que contengan ácidos o solventes agresivos.
- LED bulb included; do not attempt to replace the LEDs./Ampoule à DEL incluse. Ne tentez pas de remplacer les ampoules à DEL./Se incluye bombilla LED. No intente reemplazar las bombillas LED.

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Avant de commencer l'assemblage de l'appareil, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 30-60 minutes/Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes./Tiempo estimado de ensamblaje: 30 a 60 minutos

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/OUTILS NÉCESSAIRES (NON INCLUS)/HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN):

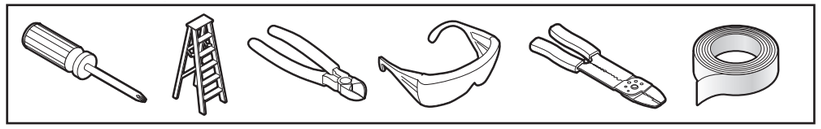

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLÈME PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION MESURE CORRECTIVE ACCIÓN CORRECTIVA
Light will not turn on. Le luminaire ne s'allume pas. La luz no se enciende.	1. Power is off. L'alimentation est coupée. No hay alimentación eléctrica.	1. Make sure power supply is on. Vérifiez l'alimentation électrique. Compruebe si hay suministro de electricidad.
	2. Bad main supply wiring. Le câblage d'alimentation principal est défectueux. El cableado de suministro principal está mal instalado.	2. Consult a certified professional electrician. Faites appel à un électricien professionnel certifié. Consulte a un electricista profesional certificado.
	3. Defective switch. L'interrupteur est défectueux. El interruptor está defectuoso.	3. Consult a certified professional electrician. Faites appel à un électricien professionnel certifié. Consulte a un electricista profesional certificado.

INSTALLATION OVERVIEW/VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

Remove the KIT from the box and make sure that no parts are missing by referencing the PARTS illustrations./Retirez la TROUSSE de la boîte et assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce en consultant les illustrations des PIÈCES./Retire el KIT de la caja y asegúrese de que no falten piezas tomando como referencia las ilustraciones de PIEZAS.

1.Use the toggle switch to select your desired lamp color temperature - Warm White (2700K), Bright White (3500K) or Daylight (5000K). (Fig.1)./Utilisez l'interrupteur à bascule pour sélectionner la température de couleur souhaitée : blanc chaud (2700 K), blanc brillant (3500 K) ou lumière du jour (5000 K). (fig. 1)./Use el interruptor de palanca para seleccionar la temperatura y el color deseados para la lámpara: blanco cálido (2700 K), blanco brillante (3500 K) o luz de día (5000 K). (Fig. 1).
2. Cut a diameter 3-3/8-in. hole in the ceiling. (Fig.2)./Percez un trou de 8,57 cm (3 3/8 po) de diamètre dans le plafond (fig. 2)./Corte un orificio de 8,57 cm de diámetro en el techo. (Fig. 2).
3. Open connection box by pulling up the cover. (Fig.2)./Ouvrez la boîte de jonction en soulevant le couvercle (fig. 2)./Abra la caja de conexiones jalando la cubierta hacia arriba. (Fig. 2).
4. Remove one of the half-inch knockouts on the side plate./Retirez l'une des pastilles défonçables de 12,7 mm de la plaque latérale./Retire uno de los orificios semiperforados de 1,27 cm de la placa lateral.
5. Insert the white supply wire (neutral) into quick wire connector with the preassembled white fixture wire. Insert the black supply wire (hot) into quick wire connector with the preassembled black fixture wire. Insert supply ground wire into quick wire connector with the preassembled fixture ground wire. Make sure all connections are secure, tuck all wires inside the junction box. (Fig.2)./Insérez le fil d'alimentation blanc (neutre) et le fil blanc préassemblé du luminaire dans le capuchon de connexion à branchement rapide. Insérez le fil d'alimentation noir (chargé) et le fil noir préassemblé du luminaire dans le capuchon de connexion à branchement rapide. Insérez le fil de mise à la terre de l'alimentation et le fil de mise à la terre préassemblé du luminaire dans le capuchon de connexion à branchement rapide. Assurez-vous que toutes les connexions sont solides, puis insérez tous les fils dans la boîte de jonction (fig. 2)./Inserte el conductor blanco de suministro (neutro) en el conector rápido de cables con el conductor blanco preensamblado de la lámpara. Inserte el conductor negro de suministro (con corriente) en el conector rápido de cables con el conductor negro preensamblado de la lámpara. Inserte el conductor de suministro de puesta a tierra en el conector rápido de cables con el conductor de puesta a tierra preensamblado de la lámpara. Asegúrese de que todas las conexiones están firmes y luego introduzca todos cables en la caja de conexiones. (Fig.2).
6. Close the cover of the connection box and push it into the ceiling opening./Fermez le couvercle de la boîte de jonction et insérez celle-ci dans l'ouverture du plafond./Cierre la cubierta de la caja de conexión y presiónela en la abertura del techo.
7. Connect the low voltage cable to the fixture - the arrows on the male and female parts of the connector between the driver and the fixture should match. (Fig.2)./Connectez le câble à basse tension au luminaire : les flèches des connecteurs mâles et femelles du pilote doivent correspondre à celles du luminaire (fig. 2)./Conecte el cable de bajo voltaje en la lámpara: deben coincidir las flechas de las piezas macho y hembra del conector entre el empalme y la lámpara. (Fig.2).
8. Squeeze both TORSION SPRINGS arms together and insert into the ceiling opening. (Fig.3)./Repliez les deux RESSORTS À TENSION l'un vers l'autre, puis insérez le luminaire dans l'ouverture du plafond (fig. 3)./Apriete ambos brazos de los RESORTES DE TORSIÓN e insértelos en la abertura del techo. (Fig.3).

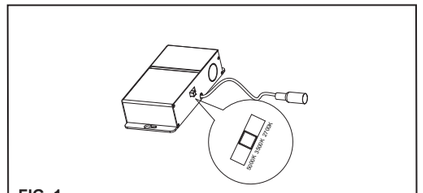

FIG. 1

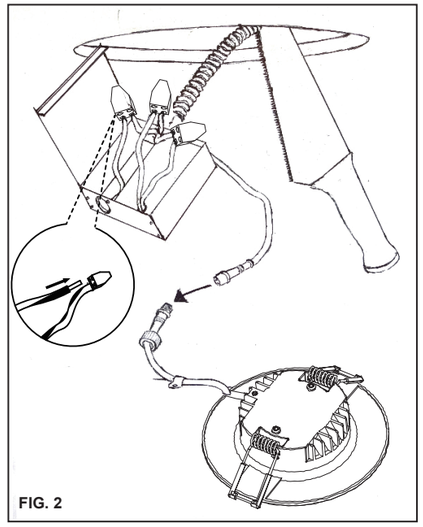
FIG. 2


FIG. 3

Maximum Candela = 272.827 Located At Horizontal Angle = 90, Vertical Angle = 5./ Intensité maximale en candela = 272,827 (à un angle horizontal de 90° et à un angle vertical de 5°)./Candela máxima = 272,827 ubicada en ángulo horizontal = 90 ángulo vertical = 5
1 - Vertical Plane Through Horizontal Angles (0 - 180)./Nº 1 – Plan vertical traversant l'angle horizontal de 0° à 180°./#1 – Plano vertical a través de ángulos horizontales (0 a 180).
2 - Vertical Plane Through Horizontal Angles (90 - 270)./Nº 2 – Plan vertical traversant l'angle horizontal de 90° à 270°./#2 – Plano vertical a través de ángulos horizontales (90 a 270).

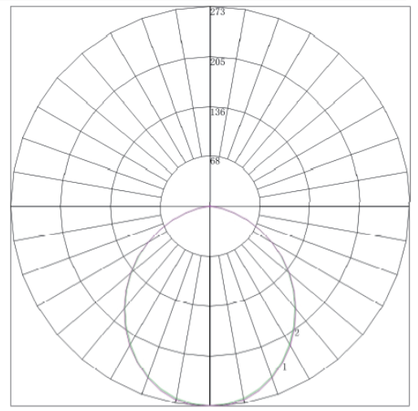

SLEDCOM

DISTRIBUTED BY / DISTRIBUÉ PAR :
LEADVISION INTERNATIONAL LTD
80, chemin Richelieu, Saint-Mathias, Qc, Canada J3L 0L5
450 658-7775 450 658-3662
leadvisioninternational.com @ service@leadvisioninternational.com

LEADVISION INTERNATIONAL

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA